



Vis à billes à standard

Finition:	Roulée ou rectifiée
Classe de précision:	ISO 1-3-5-7
Diamètre nominal:	de 14 mm à 100 mm
Pas:	de 4 mm à 50 mm
Orientation du pas:	à gauche ou à droite
Longueur:	jusqu'à 6000 mm
Charge statique:	jusqu'à 75 KN
Charge dynamique:	jusqu'à 23 KN
Accélération:	10-15m/sec ²
Hélice:	simple ou double
Matériel:	acier
Bille:	acier, céramique, INOX



Services

Réalisation spéciale et sur plan (refroidissement par le noyau, etc.).

Délai court.

Certificat de contrôle.


Service de réparation de vis à billes toutes marques.



Ecrou pour vis à filet rectifié

SERIE DF:

Double écrou pré chargé
type DIN 69051/5 pour
vis rectifiée
(pré charge standard
10% charge dynamique)

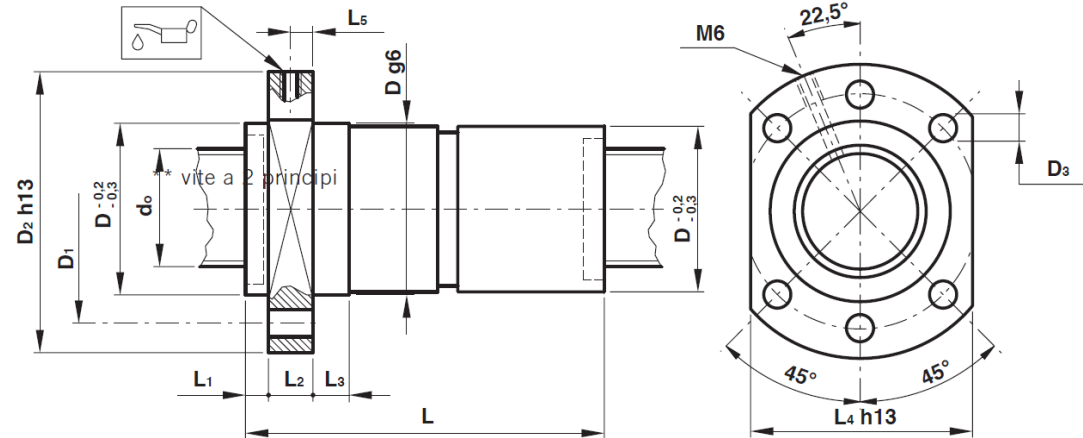

SERIE SFP:

Ecrou simple pré chargé
par décalage de pas,
type DIN 69051/5 pour
vis rectifié
(pré charge standard
10% charge dynamique)

